

VINDVIFTE


ROTERENDE AVTREKKSVENTIL

Vindviften er produsert av sjøvannsbestandig aluminium, og roterer ved de minste luftbevegelser (minimum lufthastighet ca. 1 m/s) på 2 rustfrie kulelagre i olje. Den er meget effektiv for utlufting av toalett, hytte og bolig, og krever ingen elektrisk tilkoping.


- Unngå innestengt luft på hytta, dårlig luft på toalettet
- Drives av gratis vindenergi
- Utmerket som vanlig takhatt (stillestående), stor luftåpning, samtidig som fuktighet holdes ute
- Vindviften passer til Ø4" (Ø110mm) plastrør

Monteringsanvisning:


Monter høyt og fritt, slik at trær etc. skjerner minst mulig for vinden, og at greiner ikke skader vindviften.

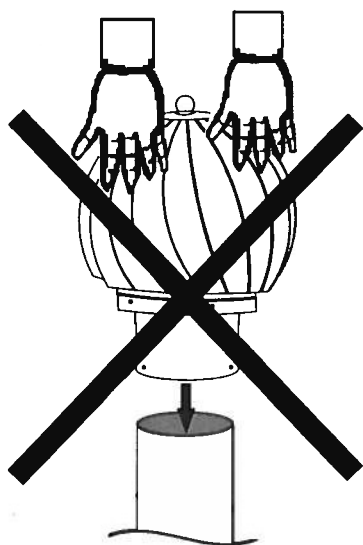

Rør Ø110 mm (4")

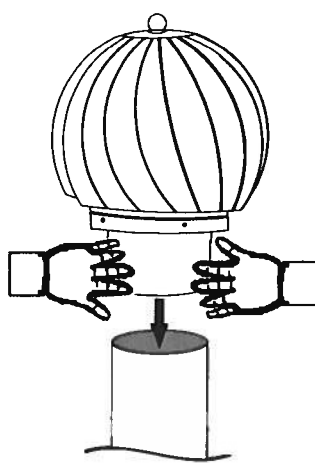

Rør Ø110 mm (4")

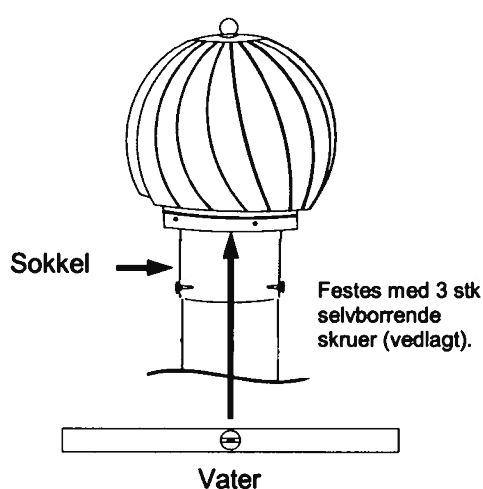

NB! VED MONTERING AV VINDVIFTA, TA KUN TAK I SOKKELEN, DA HARDHENDT BEHANDLING AV TOPPEN KAN FØRE TIL SKADER PÅ VINDVIFTEN, OG KUTTSKADER PÅ HENDER OG FINGRE. BRUK ALDRI SLAGVERKTØY (HAMMER e.l.) VED MONTERING.

NB! Sjekk at den sorte kulen på toppen sitter ordentlig fast før vindviften tas i bruk.

Ekstraustyr:

Aluminium overgang fra Ø110 mm til Ø160 mm rør.

Avtrekkskapasiteten øker med økende vindhastighet, men er avhengig av motstanden i rørsystemet. Sørg for tilstrekkelig friskluftstilførsel til de rom som skal ventileres, for å oppnå full effekt av vindviften. Prinsippet for ventilasjon er at for å fjerne luft, må det tilføres luft.

Spør etter Skeisvoll produkter!

Vi produserer friskluftsventiler av alle typer og størrelser, i plast og metall!

3 års garanti mot fabrikkasjonsfeil mot fremvisning av gyldig kjøpskvittering. Ved eventuell reklamasjon, kontakt forhandler der denne er kjøpt.



Skeisvoll & Co a.s